


РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

1 НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ	C. 74
2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
СВЕТОДИОД И КНОПКИ	C. 77
РАЗЪЕМЫ	C. 78
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	C. 79
3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	C. 80


1 НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

1/ Подключение устройства

Подключите колонки к указанным ниже выходам, соблюдая полярность. Расположите колонки на одинаковом расстоянии от слушателя, чтобы добиться оптимального звучания.



Следуя инструкциям под разъемами, подключите выбранный источник сигнала.
Теперь подключите Devialet Astra к источнику питания с помощью прилагаемого шнура питания.



2/ Включение устройства и установка приложения

Включите устройство, нажав кнопку включения / выключения на боковой поверхности.



На экране устройства на несколько секунд появится логотип **D**, а затем QR-код.
Отсканируйте код с помощью смартфона и перейдите по появившейся ссылке.

Загрузите приложение Devialet, затем создайте учетную запись Devialet или войдите в нее, используя свои обычные учетные данные.



3/ Настройка устройства с помощью приложения Devialet

Чтобы использовать Devialet Astra, подключите его к сети (Wi-Fi или Ethernet), следуя инструкциям, приведенным в приложении. Убедитесь, что устройство находится в зоне с хорошим приемом Wi-Fi.

После настройки устройства на экране по умолчанию будет отображаться громкость.

4/ Использование пульта ДУ

Убедитесь, что ваш Bluetooth-пульт включен (**переключатель питания находится на нижней стороне пульта**) и заряжен. Для зарядки используйте кабель USB-C из комплекта поставки.

Чтобы выполнить сопряжение, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на динамике в течение 3 секунд для включения режима сопряжения, а затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки Previous и Next на пульте ДУ в течение 3 секунд, пока не появится значок сопряжения.

5/ Воспроизведение музыки

Получите доступ к источнику и узнайте, как использовать различные потоковые сервисы в приложении Devialet.

Вы также можете перемещаться между активными источниками с помощью пульта ДУ: удерживайте кнопку Play/Pause в течение 3 секунд, чтобы увидеть список активных источников, и используйте кнопки Forward/Back для перемещения между ними, затем снова нажмите кнопку Play/Pause, чтобы выбрать нужный источник.


В любой момент вы можете обратиться к расширенному конфигуратору, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам устройства: настроить входы и выходы Devialet Astra, технологию SAM® и RAM® и т. д.

Для дальнейшей настройки устройства посетите сайт www.devialet.com/devialet-astra-configureator/. После сохранения в вашей учетной записи она появится непосредственно в приложении Devialet. Затем вы сможете загрузить ее в Devialet Astra.

DUAL-MONO И ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Конфигурация Dual-Mono позволяет сконцентрировать все возможности Devialet Astra в одной колонке и радикально повысить производительность вашей системы.


Эта функция требует подключения к двум усилителям через приложение Devialet. Соедините их вместе с помощью двух RCA-разъемов, входящих в комплект, и подключите каждую колонку к соответствующему усилителю, как показано на схеме ниже.

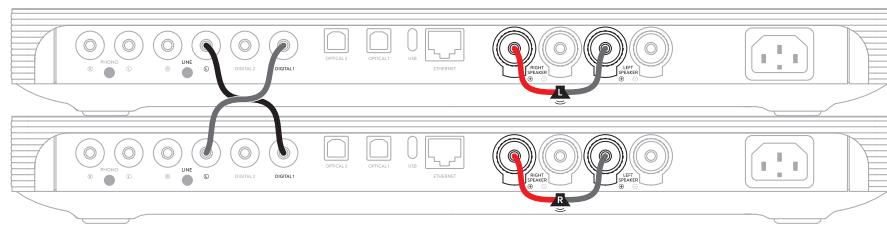

Возможны и другие конфигурации. Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов для получения дополнительной информации.


2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СВЕТОДИОД И КНОПКИ



Светодиодный индикатор состояния устройства

- Мигающий белый: идет запуск или обновление
- Постоянно горящий белый: по умолчанию
- Мигающий синий: Выполняется сопряжение по Bluetooth
- Постоянно горящий синий: Bluetooth подключен
- Мигающий зеленый: выполняется настройка через приложение Devialet
- Постоянно горящий зеленый: Ожидание конфигурации
- Мигающий оранжевый: неудачное соединение между усилителями
- Постоянно горящий оранжевый: ошибка сети
- Постоянно горящий пурпурный: сброс к заводским настройкам



Кнопка включения/выключения


- Включение или пробуждение устройства
- Показать конфигурацию устройства
- Длительное нажатие (2 секунды): выключение устройства
- Длительное нажатие (7 секунд): сброс к заводским настройкам

Кнопка Bluetooth

- Переключение на источник Bluetooth
- Длительное нажатие (2 секунды): включение сопряжения по Bluetooth

РАЗЪЕМЫ

Разъемы настроены по умолчанию и могут быть изменены через расширенный конфигуратор, чтобы лучше соответствовать вашим предпочтениям и повысить производительность вашей системы.

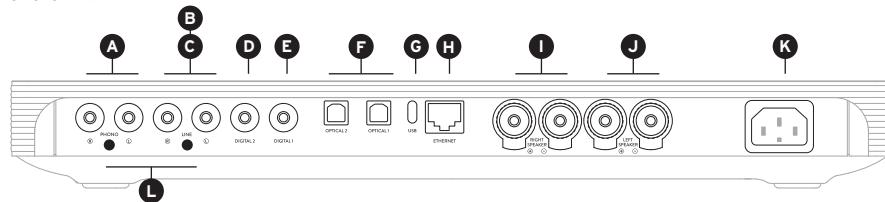

PHONO (MM/MC) / LINE IN

Усовершенствованный фонокаскад для проигрывателя или линейный вход для тюнера



PHONO (MM/MC) / LINE IN / DIGITAL IN

Усовершенствованный фонокорректор для проигрывателя, линейный вход для тюнера или цифровой вход S/PDIF (COAXIAL) для CD, DVD, телевизора и т. д.



ЦИФРОВОЙ ВХОД / ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД

Цифровой S/PDIF (COAXIAL) вход для CD, DVD, телевизора и т. д. или линейный выход для сабвуфера



ЦИФРОВОЙ ВХОД / ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД / ЦИФРОВОЙ ВЫХОД

Цифровой S/PDIF (COAXIAL) вход для CD, DVD, ТВ и т.д. или линейный выход для сабвуфера, или цифровой выход для второго усилителя



ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД

Оптический вход для CD-плеера, компьютера, Blu-ray, маршрутизатора и т. д.



USB-C

Вход для компьютера, устройства потоковой передачи данных и т. д.



ETHERNET

Вход RJ45 для подключения к сети



ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ ДИНАМИКИ

Универсальные разъемы для динамиков
(с подпружинивающими или вилочными контактами) 4 мм



СЕТЬ 100-240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Сетевой блок питания (требуется заземление)




ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ТОНАРМА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления позволяет регулировать громкость устройства, перемещаться по списку воспроизведения и переключаться с одного источника на другой.

Пульт можно включать и выключать с помощью переключателя, расположенного в его нижней части. Для подзарядки используйте кабель USB-C, входящий в комплект поставки, с любой стандартной вилкой.



Звонок

- Регулятор громкости



Включение/выключение

- Перезапуск устройства
- Длительное удержание (2 секунды): Перевод устройства в режим ожидания



Воспроизведение/Пауза

- Воспроизведение или приостановка воспроизведения звука
- Отключить или выключить звук
- Выберите источник в Меню источников
- Длительное удержание (2 секунды): Доступ к Меню источников



Предыдущий/Следующий трек

- Перемотка вперед или назад списка воспроизведения
- Перемотка вперед или назад подкаста
- Навигация по Меню источников
- Одновременное длительное удержание (2 секунды) Предыдущий/Следующий трек: Переход в режим сопряжения (ваши колонки также должны быть в режиме сопряжения)

3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБНОВЛЕНИЯ

Все обновления для Devialet Astra доступны через приложение Devialet.


Мы настоятельно рекомендуем вам устанавливать их, чтобы пользоваться последними оптимизациями вашего устройства.

УХОД

Очищайте Devialet Astra и пульт дистанционного управления с помощью прилагаемой салфетки из микрофибры. Чистите устройство в холодном состоянии, без использования чистящих средств. Не используйте бумажные полотенца.

Для обеспечения отвода тепла ни в коем случае не накрывайте устройство во время работы.

РАЗМЕРЫ

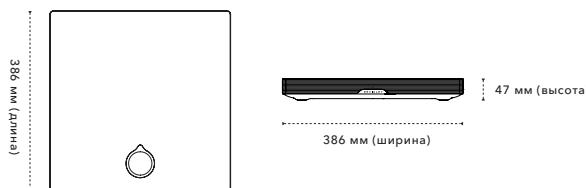

Вес (без аксессуаров): 7,2 кг