

EXPERT PRO

AUDIOPHILE EVOLUTIVE SYSTEM



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 ВВЕДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА	3
2 БЫСТРЫЙ СТАРТ	5
3 ДВОЙНАЯ МОНОФОНИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	8
4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
5 ОБНОВЛЕНИЕ ПО	9
6 ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	10
7 ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	11

1 ВВЕДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Вас приветствует Devialet.

Теперь вы – владелец уникального устройства с самой инновационной архитектурой, которая только могла быть создана для прослушивания музыки.

Защищённый более чем 100 патентами, Expert объединяет эксклюзивные технологии Devialet, такие как новое поколение обработки сигналов ADH Intelligence® и SAM®.

Вы собираетесь испытать и поделиться моментами необычайных эмоций. И это только начало. Благодаря бесплатным и регулярным обновлениям ваша аудиосистема будет совершенствоваться с каждым днём.

В этом руководстве представлены простые шаги по установке вашего Expert Pro. Чтобы начать процесс, заведите учётную запись на www.devialet.com и зарегистрируйте свое устройство, чтобы загрузить подробное руководство пользователя¹.

Понадобится помощь? Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу help.devialet.com¹ или к официальному дистрибьютору АЛОТ на адрес info@alotofthings.ru

Спасибо за ваше доверие.

— команда Devialet

1. На английском языке.

⚠ - ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕ УСТРОЙСТВО

Прежде чем начать использование вашего Expert Pro, необходимо зарегистрировать устройство на нашем веб-сайте. Для этого найдите серийный номер вашего Expert Pro и перейдите по адресу www.devialet.com/login.

Регистрация вашего Expert Pro дает вам доступ:

- к бесплатному продлению гарантии на 3 года;
- к онлайн-конфигуратору, который позволяет тщательно настроить ваш Expert Pro;
- к Личному кабинету для управления всеми сохранёнными конфигурациями;
- к обновлениям программного обеспечения, которые позволяют вам пользоваться преимуществами улучшений производительности и новых функций.




2 БЫСТРЫЙ СТАРТ

Expert Pro полностью переопределяет впечатления от процесса прослушивания и предлагает вам чрезвычайно простой доступ к музыке. А также лучшие характеристики усиления, когда-либо измерённые в реальных условиях использования.


Абсолютный аудиофильский опыт теперь у вас под рукой. Всё, что вам нужно сделать, это выполнить следующие шаги и нажать на кнопку воспроизведения.

Обратите внимание: если вы хотите выполнить расширенную настройку вашей системы (настройка входов, настройка технологий SAM® и RAM®, настройка Wi-Fi и т. д.), обратитесь к подробному руководству пользователя, доступному в вашем Личном кабинете по адресу www.devialet.com.

- 1 - Достаньте ваш Expert Pro из коробки и положите его на ровную поверхность;
- 2 - Снимите заднюю крышку;
- 3 - Подключите источники (CD-проигрыватель, проигрыватель дисков Blu-Ray, ТВ и т. д.) к соответствующим входам, а динамики — к выходам J и K. Убедитесь, что вы соблюдаете полярность разъёмов. Динамики должны быть размещены на равном расстоянии от слушателя для оптимального пространственного воспроизведения.

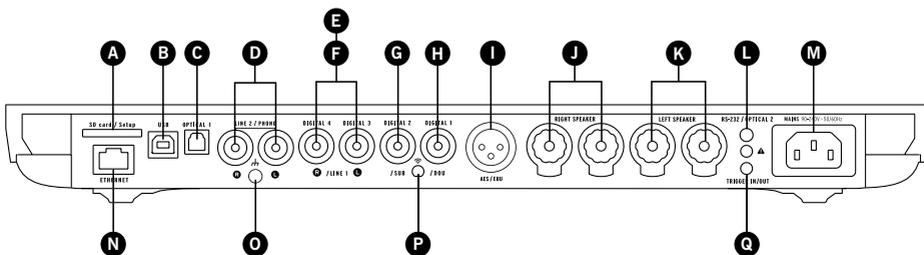


NB: Количество доступных входов может варьироваться в зависимости от модели вашего Expert Pro.


A		SD CARD / SETUP SD CARD SLOT FOR CONFIGURATION OF THE AMPLIFIER AND UPDATES	I		AES/EBU ЦИФРОВОЙ ВХОД XLR ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
B		РАЗЪЁМ USB РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ	J K		ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ДИНАМИКИ ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД ДЛЯ CD- И BLU-RAY-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ, APPLE® AIRPORT, КОМПЬЮТЕРОВ, МОДЕМОВ И Т.Д.
C		ОПТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ 1 ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД ДЛЯ CD- И BLU-RAY-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ, APPLE® AIRPORT, КОМПЬЮТЕРОВ, МОДЕМОВ И Т.Д.	L		RS-232 / ОПТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ 2 ПОРТ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД (РАЗЪЁМ 3,5 ММ)
D		ФОНО (ММ/МС) / ЛИНИЯ 2 УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФОНОКОРРЕКТОР ДЛЯ ВИНИЛОВОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ИЛИ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА ТЮНЕРА	M		ПИТАНИЕ 90-240 В / 50-60 ГЦ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (ТРЕБУЕТСЯ ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ)
E		ФОНО 2 (ММ/МС) / ЛИНИЯ 1 ЦИФРОВОЙ 3/4* УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФОНОКОРРЕКТОР ДЛЯ ВИНИЛОВОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ИЛИ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА ТЮНЕРА	N		ETHERNET РАЗЪЁМ RJ45 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ
F			O		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОИГРЫВАЮЩЕГО ТОНАРМА
G		ЦИФРОВОЙ 2* КОАКСИАЛЬНЫЙ (S/PDIF) ЦИФРОВОЙ ВХОД ДЛЯ CD- И DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ DVD, ТВ, И Т.Д.	P		СОЕДИНИТЕЛЬ SMA ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ WI-FI АНТЕННЫ
H		ЦИФРОВОЙ 1* КОАКСИАЛЬНЫЙ (S/PDIF) ЦИФРОВОЙ ВХОД ДЛЯ CD- И DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ DVD, ТВ, И Т.Д.	Q		ВХОД/ВЫХОД ТРИГГЕРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ HiFi-КОМПОНЕНТОВ (РАЗЪЁМ 3,5 ММ)

*Конфигурируемые разъёмы цифровых входов, аналоговых входов или аналоговых моно- и стерео-выходов.


5 - Подключите ваш Expert Pro к электрической розетке с помощью кабеля питания, входящего в комплект поставки. Требуется розетка с заземлением.

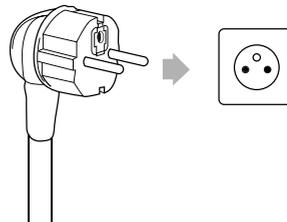

6 - Включите Expert Pro, нажав кнопку на передней панели устройства (1) или кнопку питания на пульте дистанционного управления (2).



7 - Когда на экране вашего Expert Pro отобразится громкость, выберите нужный источник с помощью пульта дистанционного управления (3).

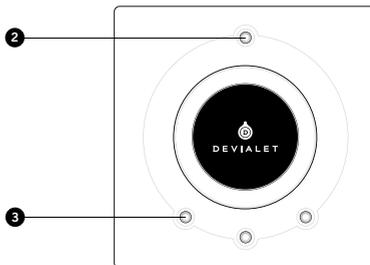


Теперь вы можете наслаждаться прослушиванием музыки!

3 ДВОЙНАЯ МОНОФОНИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Двойная монофоническая конфигурация (Dual-Mono) позволяет выделить всю мощность одного Expert Pro для одного громкоговорителя и радикально улучшить характеристики вашей системы.

Для этой функции требуются два подключаемых моста Expert Pro и специальная настройка для каждого устройства с помощью онлайн-конфигуратора (devialet.com/configurator). В этой конфигурации одно устройство называется «Мастер» (Master), и именно этот Expert Pro получает сигналы от пульта дистанционного управления, а другое — «Компаньон» (Companion), получающее информацию от Master-устройства.

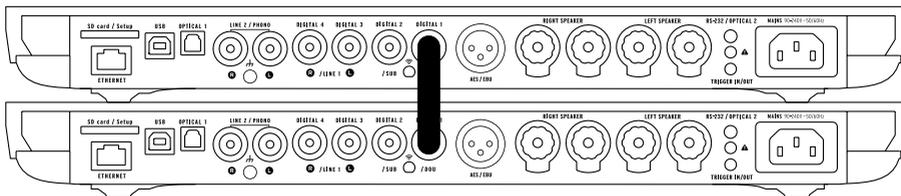

Чтобы настроить систему в двойной монофонической конфигурации (Dual-Mono), подключите каждый динамик к каждому из двух Expert Pro и соедините их цифровым кабелем (S/PDIF или S/PDIF-AES/EBU). Если вы хотите использовать разъемы вашего вспомогательного устройства, подключите два устройства аналоговым стерео-кабелем Mini Jack (3,5 мм) от входного/выходного триггерного разъема «Мастера» к разъему RS232 «Компаньона». Также возможно настроить другие конфигурации через специальный Конфигуратор. Они позволят вам значительно повысить производительность вашей системы.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Core Infinity — интеллектуальное ядро Expert Pro, работающее под управлением операционной системы Devialet OS. Это позволит вам отправлять всю вашу музыку в высоком разрешении с вашего компьютера, планшета или телефона на ваш Expert Pro.

Для потоковой передачи музыки ваш Expert Pro должен быть подключен в проводном или беспроводном режиме к той же сети, что и ваш компьютер, планшет или телефон.

Проводной режим

Чтобы использовать проводной режим, просто подключите Expert Pro к вашей сети с помощью разъёма Ethernet, расположенного на задней панели устройства.

Беспроводной режим

Чтобы настроить функции беспроводной потоковой передачи вашего Expert Pro, перейдите в онлайн-конфигуратор по адресу devialet.com/configurator.

Чтобы использовать технологию потоковой передачи Devialet AIR®, вам необходимо предварительно загрузить необходимые драйверы из Личного кабинета на www.devialet.com.

Чтобы обеспечить стабильное соединение вашего Expert с сетью, убедитесь, что вы устанавливаете свой Expert Pro в месте с хорошим приёмом сигнала.

5 ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Обновления программного обеспечения, предлагаемые в Expert Pro, постоянно улучшают производительность вашего устройства, его функции и пользовательский опыт.

Эти новые обновления бесплатны и доступны в Личном кабинете на официальном сайте www.devialet.com.


Для получения дополнительной информации о процессе обновления вашего устройства обратитесь к руководству пользователя, которое можно загрузить в специальном онлайн-пространстве на сайте www.devialet.com.

6 ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления позволяет вам управлять Expert Pro и получать доступ к различным меню, которые отображаются на экране управления устройством.

Пульт ДУ Expert Pro работает с помощью радиоволн: его не нужно направлять в сторону устройства. В случае потери связи между пультом дистанционного управления и вашим Expert Pro поднесите пульт ближе к своему усилителю и увеличивайте и уменьшайте громкость до тех пор, пока оба устройства не будут автоматически распознаны и сопряжены.

Отсек для аккумуляторных батарей расположен на задней стороне пульта дистанционного управления. Срок службы батарей более 2 лет.

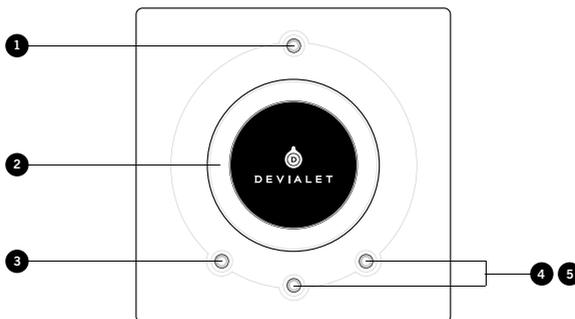

1 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Короткое нажатие: Включение
- Длинное нажатие: Выключение

2 ГРОМКОСТЬ И НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ

3 ИСТОЧНИК

- Короткое нажатие: Изменить источник
- Длинное нажатие: Частота дискретизации

4 5 ТОНАЛЬНОСТЬ / БЕЗ ЗВУКА

ТОНАЛЬНОСТЬ (НАСТРАИВАЕМАЯ)

- Короткое нажатие: баланс/НЧ/ВЧ
- Длинное нажатие: Меню
- Для навигации по меню используйте короткие нажатия. Длительное нажатие выводит из меню.

БЕЗ ЗВУКА (НАСТРАИВАЕМАЯ)

- Короткое нажатие: режим сна

7 ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Очищайте ваш Expert Pro и пульт дистанционного управления Remote с помощью прилагаемой к комплекту салфетки из микрофибры.

Не используйте другие салфетки или бумажные полотенца.

Никогда не накрывайте Expert Pro во время работы, так как тепло должно рассеиваться.

Expert Pro воспроизводит музыку с предельной линейностью, не искажая звук даже на высокой громкости. Таким образом, может возникнуть соблазн слушать музыку на высокой громкости. Позаботьтесь о своих ушах, ограничивая громкость при длительном прослушивании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По любым вопросам, касающимся использования вашего Expert Pro или его обслуживания, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте, через нашу онлайн-поддержку или через официального дистрибьютора на территории Российской Федерации.

Эл. почта:

support@devialet.com

info@alotofthings.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ООО «АЛОТ»

Поддержка Devialet:

help.devialet.com



The Spotify software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Использование значка «Works with Apple AirPlay» (Работает с Apple AirPlay) означает, что аксессуар был разработан специально для работы с технологией, указанной на значке, и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple.